



User Manual

iPazzPort Universal Remote 艾拍宝通用版遥控器

Model: KP-810-19RS




Rev. 1.0

www.iPazzPort.com

产品介绍

- 这种便携式器件是由键盘，触摸板和万能红外线遥控器组成，为你操作个人电脑，家用电器多媒体遥控器提供了独特有用的工具。
- 本器件用于展示，教学，讲座，投影仪和其他大屏投放仪的控制。
- 本器件的（一面常有触摸板和一面传统键盘布局）用于IPTV,谷歌/安卓/智能电视盒，带USB接口的多媒体。
- 本键盘的另一面具有标准的电视模式和学习功能，用于家庭影院，比如电视，视频和影像操作功能。
- 本键盘具有无线2.4GHz（USB接口）功能，和IR红外线连接功能。
- 你可以通过键盘轻松远距离实现遥控多媒体器件。

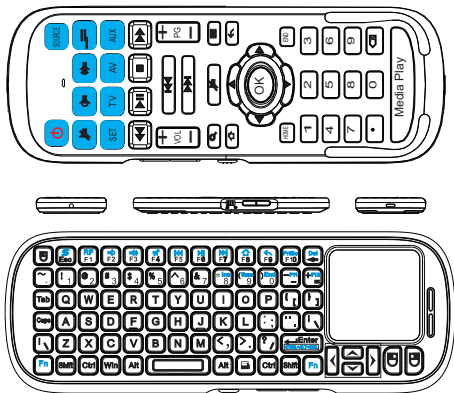

产品包装

- 无线键盘和通用红外遥控器
- USB 转换器
- 充电器
- 用户手册

产品功能

- 无线2.4G连接
- 内置可充电锂离子电池
- 鼠标触摸板功能
- USB 转换器
- 全键盘
- 通用红外远程控制
- 红外线学习功能
- 电视、视频和音响自由切换功能

产品规格

- 电池：3.7V/400mA
- 待机时间：大约 400 小时
- 尺寸：158 mm * 59mm * 13mm
- 重量：94.5g

系统兼容

- Windows
- Mac OS
- Linux
- Google/Andiord/Smart OS

操作方法

开始

- 1、将 USB 转换器插入你处理器的pc机或其他设备的USB端口。
- 2、打开开关电源键，按钮指示灯闪烁3次，表示键盘与计算机已经连接。
- 3、配对：在从 USB 转换器和键盘之间的连接的情况下，可以按照以下两种方法进行配对。

方法一：拔出的转换器接口。

方法二：或关掉键盘和再开。同时按住“Fn+RF” 按键直到指示灯闪烁。

方法三：同时按住"Fn"和"RF"键,LED灯会亮，把键盘靠近USB接口（先把USB插入适配器接口），当LED灯熄灭，表示配对成功。



开关




键盘进行充电

无任何操作但指示灯闪烁时，说明电量低，将充电线插入键盘充电口，另一端插入电脑USB接口，货适配器接口。当充电完成时，长亮的充电指示灯会熄灭。



键盘功能描述

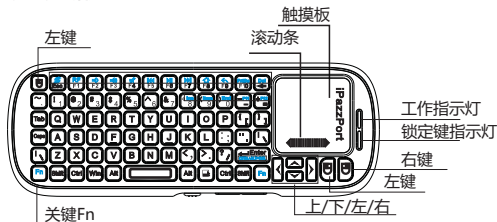


绑定键描述

所有的组合键必须跟“Fn”一起来用，比如：如果你要操作“Home”快捷键，就要一起按按键“Fn”+按键“9”。

功能	描述	操作
	改变光标方向	Press Fn+Esc
RF	与 USB 接收器配对	Press Fn+ F1
	音量-	Press Fn+F2
	音量+	Press Fn+F3
	静音	Press Fn+F4
	快进后退模式	Press Fn+F5
	暂停	Press Fn+F6
	快进前进模式	Press Fn+F7
	回到主页	Press Fn+F8
	返回上一页	Press Fn+F9
PrtSc	截屏	Press Fn+F10
Ctrl+Alt+Del	Ctrl+Alt+Del	Press Fn+Enter
Scroll bar	滚动	Press-hold Fn +scroll bar

按键功能描述

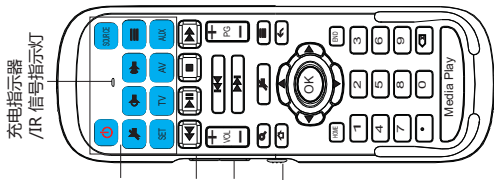

红外学习功能键 上一页 下一页 开关

项目	功能	项目	功能
	快进后退模式下		快进前进模式下
	停止		暂停
	音量+/-		向上/向下页
	搜索		静音
	菜单		回到主页
	返回上一页		打开浏览器
	媒体播放		删除

项目	功能	项目	功能
	信号源		电源
	静音		红外学习
	音量-		进入电视模式
	音量+		进入AV模式
	菜单		进入AUX模式

红外学习功能

我们用电视遥控的学习键来阐述学习功能的使用。

- 1、打开键盘，按“TV”键，按键灯亮起。
- 2、持续按住“SET”键直到信号灯闪烁，变成更亮，表示IR红外线功能已打开。
- 3、按住你要配对的功能键，比如“SOURCE”键，指示灯会闪亮。
- 4、打开配对遥控器，在遥控器上按相对应的键，同时将两个红外线发射信号对立在一起，指示灯快闪，表示学习完成。
- 5、请按“SET”键进行保存。
- 6、重复以上方法去学习其他功能键。
- 7、在AV/AUX模式下，步骤相同。
- 8、只能学习“SET”和“AUX”上方的那些功能键。

常用问题解决

1、键盘不能识别USB	1、重新取出和插入USB。 2、重新关闭和打开键盘。 3、如果以上两种方法不能解决，请按Fn+RF重新配对。
2、USB和红外连接不稳定	请将无关的电器关掉，以免减少频率的干扰。
3、学习功能配对很难	请按照前面有关做法，然后耐心多操作几次。
4、灯在无任何情况下闪烁	请用标配的电线进行充电

安全和保养

- 1、别将键盘掉入水中，不要将其置入阳光中直射，也不要将键盘靠近火源。
- 2、在医院飞机场加油站请关闭键盘。
- 3、不在驾驶时候使用。
- 4、长时间不用键盘时，请取出锂电电池。
- 5、请及时正确的充电。
- 6、请用标配的充电线充电。
- 7、妥善处理报废锂电器，以免造成环境污染。
- 8、请关掉无关要的电器以降低频率的干扰。
- 9、请轻拿轻放，请放在婴儿接触不到的位置。
- 10、请及时联系我们，如果您对本产品有任何问题。

服务承诺和帮助

- 1、我们重视你们的建议，回馈。尤其是权益。
- 2、我们遵守商业准则和亚马逊平台规则。
- 3、此保证并不适用于所有场合，它根据您的购买方式，平台经销商和购买使用时间而有所区别。
- 4、如有疑问，请发邮件到support@ipazzport.com
- 5、发邮件时请说清楚产品类目，型号和问题详情，以便我们能更好的提供帮助。